




PROIZVODNJA



Pomoću najsuvremenijih CNC strojeva i vrhunske tehnologije smo razvili napredan proizvodni proces. Računsko nadzorni sistem osigurava visoku točnost izvedbe svih tehnoloških faza.

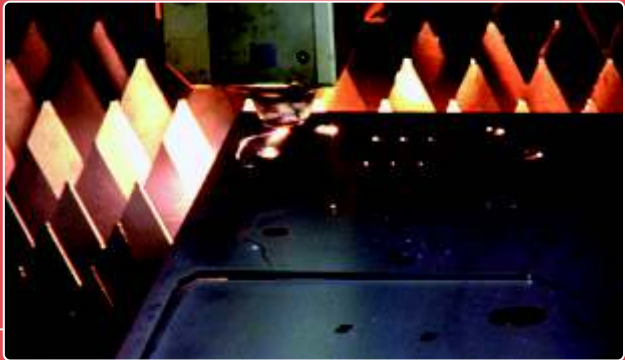

Laserski rezači omogućavaju visoku preciznost razreza materijala.



Okvire, te sklopove konačnih proizvoda u cjelini robotski varimo na robotskim stanicama.



Prije bojenja ih pjeskarimo u komori za pjeskarenje, s čime dosežemo odličnu strukturu površine za praškasti sistem lakiranja.

Svi naši konačni proizvodi prođu 100% pokus i testiranje na montažnoj liniji.






TEHNIČKI PODACI

Tip	EGV 35 A	EGV 45 A EGV 45 AHK	EGV 55 A EGV 55 AHK	EGV 65 A EGV 65 AHK	EGV 85 A EGV 85 AHK	EGV 105 AHK	DGV 2x55 AHK
Vučna sila	35 kN	45 kN	55 kN	65 kN	85 kN	100 kN	2x55 kN
Sila kočenja	44 kN	56 kN	69 kN	81 kN	106 kN	125 kN	69 kN
Odnos menjača	1 : 7,5	1 : 8,89	1 : 8,89	1 : 10,80	1 : 10,66	1 : 12,1	1 : 9,06
Brzina čelične sajle (540 min-1)	0,63 - 1,19 m/s	0,54 - 1,08m/s	0,54 - 1,07m/s	0,50 - 0,99 m/s	0,51 - 1,10 m/s	0,49 - 1,02 m/s	0,53 - 1,04 m/s
Brzina čelične sajle (300 min-1)	0,35 - 0,66 m/s	0,30 - 0,60 m/s	0,30 - 0,59 m/s	0,28 - 0,55 m/s	0,28 - 0,61 m/s	0,27 - 0,57 m/s	0,29 - 0,58 m/s
Najveća moguća dužina sajle	Ø 11/ 55 m Ø 10 / 68 m Ø 9 / 83 m	Ø 12/ 61 m Ø 11 / 77 m Ø 10 / 94 m	Ø 13 / 56 m Ø 12 / 61 m Ø 11 / 78m	Ø 14 / 78m Ø 13 / 89m Ø 12 / 118 m	Ø 15 / 86 m Ø 14 / 106 m Ø 13 / 110 m	Ø 18 / 82 m Ø 16 / 110 m Ø 15 / 125 m	Ø 13 / 56 m x 2 Ø 12 / 61 m x 2 Ø 11 / 78 m x 2
Potrebna snaga traktora	25 - 40 kW 34 - 54 KS	30 - 55 kW 40 - 74 KS	35 - 60 kW 47 - 80 KS	40 - 70 kW 54 - 94 KS	50 - 100 kW 67 - 134 KS	> 80 kW >107 KS	50 - 80 kW 67 - 107 KS
Širina (Š)	1210 mm	1400 mm	1500 mm	1660 mm	1800 mm	1940 mm	1980 mm
Dužina (D)	489 mm	525 mm	565 mm	670 mm	680 mm	782 mm	650 mm
Visina bez zašt. mreže	1195 mm	1260 mm	1510 mm	1660 mm	1710 mm	1925 mm	1630 mm
Transportna visina (V1)	1266 mm	1361 mm	1600 mm	1729 mm	1780 mm	1913 mm	1707 mm
Visina sa zaštit. mrežom (V2)	2000 mm	2300 mm	2300 mm	2300 mm	2300 mm	2300 mm	2300 mm
Težina bez sajle	240 kg	330 kg 350 kg	345 kg 365 kg	515 kg 540 kg	570 kg 590 kg	800 kg	690 kg
Pričvršćivanje	kat. I, II	kat. I, II	kat. I, II	kat. II, III	kat. II, III	kat. III	kat. II,(III)
Donja koturača	s	s	s	s	s	s	s
Priključni mehanizam	s	s	s	s	s	s	x
Samozatezna diferencij. kočnica	s	s	s	s	s	s	s
Bezžični daljinski upravljač	x	x o	x o	x o	x o	o	o
Hidraulična pogonska koturača	x	x o	x o	x o	x o	o	o

s = serijsko, o = opcija, x = nemoguće
U skladu sa ISO/FDIS 19472

ZADRŽAVAMO PRAVO IZMJENA!

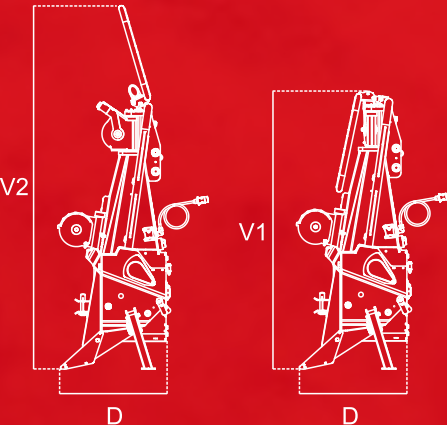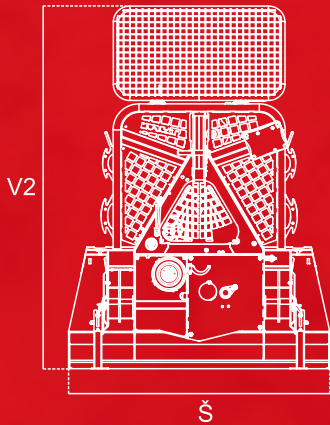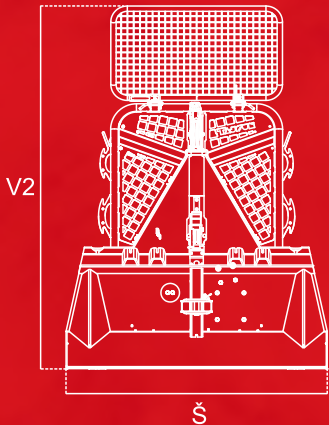

TAJFUN Planina d.o.o.
Planina 41/a SI - 3225 Planina pri Sevnici
Telefon: +386 / 3 746 44 00
Fax: +386 / 3 579 12 41
E-naslov:prodaja@tajfun.si www.tajfun.com

srb



WE LOOK INTO THE FUTURE



TAJFUN mehanička i hidraulična
ŠUMSKA VITLA

vitli SRBSKI novi FORMA 1

TAJFUN mehanička i hidraulična ŠUMSKA VITLA

DGV 2 x 55 AHK

Lijevi i desni bubanj djeluju neovisno jedan od drugog - istovremeno ili pojedinačno.



2x55 AHK

EGV



Pouzdana hidraulično

- vrlo jednostavna i brza montaža vučne sajle
- praškasto lakiranje
- cijeli okvir je varena konstrukcija iz visokokvalitetnog čelika, rezan laserski, varen robotski i praškasto lakiran
- jednostavno upravljanje
- stabilan pogon s dvostrukim ležajevima, dvostruko reducirana kod vitli od 45 do 100 kN



WE LOOK INTO THE FUTURE

eco FRIEND



Sklop - ugrađen serijski odvojiv pomoću vijaka i zaštita vijaka



Hidraulična pogonska koturača - Opcija kod hidrauličnih vitli

Pomoć pri izvlačenju sajle iz bubnja - omogućava jednakomjerno namatanje sajle na bubanj pri izvlačenju i uvlačenju



Velike i stabilne koturače - ležajevi kolturnika bez održavanja

Obostrano napeti škripci slijede smjer vučenja i pri najvećim opterećenjima



Dobro namatanje žičane sajle - velika udaljenost između ulaznog škripca i sredine bubnja

Pogon pumpe izveden sa zupčastim multiplikatorom

Dvije preklopne potporne noge za stabilnost otklopljenoga vitla

Velik masivan bubanj (veliki kapacitet sajle) s velikim promjerom srži bubnja (mali gubitak vučne sile, dulji radni vijek sajle)

Debeli ojačani pogonski lanac


Masivni SKF ležajevi

Velika vučna sila i manje opterećenje sastavnih dijelova radi 3 tj. 5 lamelne sklopke

Široka tračna kočnica

Snažne stijenke bubnja

Optimalno dimenzionirana os bubnja

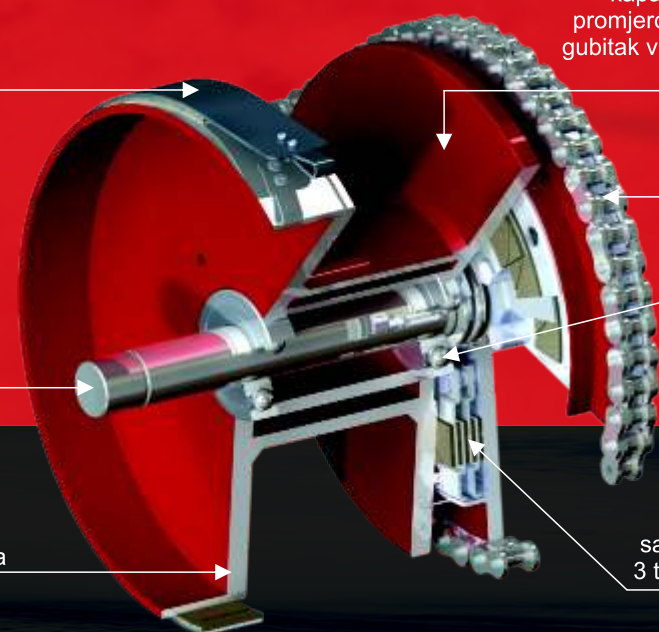

Kvalitetna, široka zaštitna daska

Masivan proklizni klin - trupac pri rampanju ne može bočno skliznuti


JEDNOSTAVNO I UDOBNO UPRAVLJANJE



Radijsko daljinsko (pri AHK vitlima)



S upravljačkom konzolom (pri AHK vitlima)

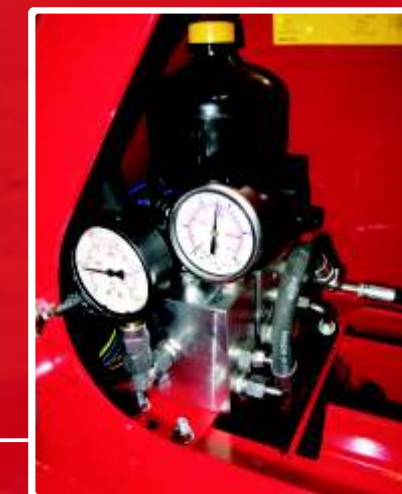

Elektrohidraulički sistem ugrađen u okvir - zaštićen od oštećenja i vremenskih neprilika



Pogon pumpe izveden sa zupčastim multiplikatorom



Dvije alat kutije iznad nosača s poklopcima



Preklopna mreža (za lakši transport) Nosač za motornu pilu Nosač za cepin

TAJFUN mehanička i hidraulična ŠUMSKA VITLA

Vrlo kratak put za uključenje sklopke s malom poteznom silom, npr. EGV 65 A: put 65 cm na sajli, potezna sila 22 kp (pri velikom broju proizvođača do 2 m)