

TAJFUN mehanička i hidraulična

ŠUMSKA VITLA

- Dobro namotavanje žičane sajle - veliki razmak između ulaznog škripca i sredine bubnja
- Celo postrojenje je varena konstrukcija iz visokokvalitetnog metala, rezanog laserski, zavareno robotima i praškasto lakirano
- Robusna, široka zaštitna daska
- Velika vučna sila i manje opterećenje pogonskih delova zbog 3-tj.5-lamelne sklopke
- Jednostavno upravljanje; stabilan, lako vodljiv mehanizam kočnice i sklopke; kratki vučni put sajle sklopke omogućava brzi uklop i iskllop, a time i manju upotrebu sklopke i veću sigurnost
- Stabilan pogon s dvostrukim ulegnućem, dvostruko reducirani kod vitli od 4,5 do 10,5 tona, brine za optimalnu brzinu žičane sajle, veću sigurnost i manje opterećenje traktora
- Obostrano pričvršćeni škripci slede smer vučenja i kod najvećih opterećenja
- Veliki, masivan bubenj za sajlu (veliki kapacitet žičane sajle) s velikim promerom jedra (manji gubitak vučne sile, duži radni vek sajle)
- Ležajevi i pogonski lanci priznatih svetskih proizvođača
- Samokćeća, bezstupanjsko podešavajuća diferencijalna tračna kočnica s velikom trlajuće-radnom površinom (manje trošenje, veća sigurnost)
- Serijski ugrađen donji škripac kod svih tipova
- Masivna konstrukcija s vertikalnim pojačivačima (stablo kod izvlačenja ne može bočno isklznuti)
- Vrlo jednostavna i brza montaža vučne sajle
- Otvor za čišćenje ispod bubenja
- Termički obradene grede i lančanici (optimalne mehaničke karakteristike) i duži radni vek istih
- Dvopoloznjo pričvršćenje poteznice i donjih ručica (važno za manje traktore)
- Pogon pumpe izведен sa zupčanim multiplikatorom
- Brza i jednostavna montaža preko tro-točkovnog sistema

Opsežna uputstva za upotrebu

Sva šumska vitla marke Tajfun su konstruisana i izrađena prema međunarodnim propisima o sigurnosti

TAJFUN mehanička i hidraulična ŠUMSKA VITLA



Kod hidrauličnih vitli vlastiti elektrohidraulički sistem; uvijek optimalano uključenje sklopke; akumulator pritiska brine za sigurno upravljanje vitla i nakon isključenja kardana na traktoru; Cilindar sklopke je montiran na dostopnom mestu, pogonski lanac se u radu ne pomicće aksijalno.



DGV 2X55 AHK

Dvobubansko vitlo DGV 2 x 55 AHK

Levi i desni bubenj deluju nezavisno jedan od drugog – istovremeno, ili pojedinačno.


Namenjeno za zahtevne postupke pri izvlačenju debla.

Široka upotrebljivost mašine, jednostavno i sigurno upravljanje, dug radni vek.

Pogon vitla je izведен tako, da se bubenje vrte protivsmerno, čime je opterećenje konstrukcije ravnomerno raspoređeno.

Elektrohidraulični sistem (ugrađen u konstrukciju) omogućava upravljanje vitla s upravljaljućom konzolom. Vitlom možemo upravljati i radijskim-daljinskim upravljačem.

Utori za vešanje lanca

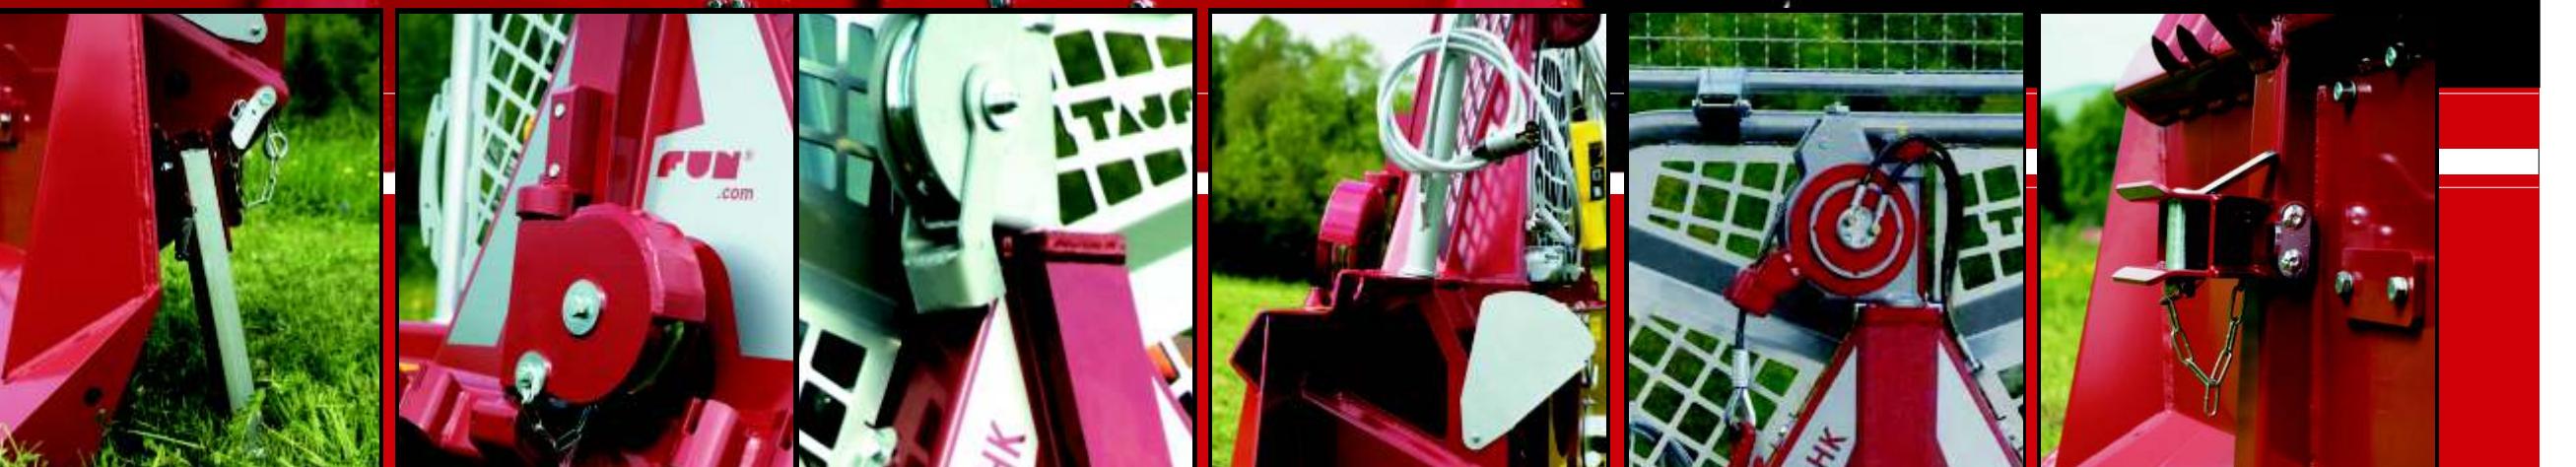

Dve preklopne potporne noge za stabilnost otklopljenog vitla

Veliki i stabilni škripci – umetanje drveta bez pridržavanja

Dva osigurača za orude iznad priklopnih nosaca s poklopcom

Pomoć pri izvlačenju sajle iz bubenja; Opcija kod hidrauličnog vitla pomoću pogonskog gornjeg škripca.

Priklop serijski



JEDNOSTAVNO I UDOBNO UPRAVLJANJE



Pouzdano mehaničko upravljanje



Elektrohidraulični sistem ugrađen u konstrukciju – zaštićen od oštećenja i vremenskih nepričeka

Preklopna mreža – za lakši transport